


EOLO SL

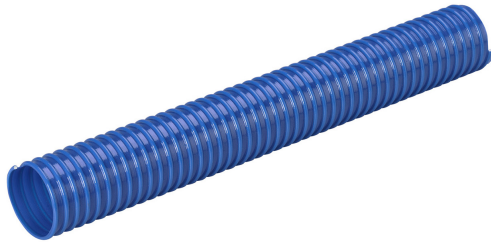

Light blue plasticized PVC duct reinforced with anti-shock rigid PVC spiral. Perfectly smooth inside, outside corrugated. The lightest and most flexible of the range. Resistant to low temperatures.

Application Fields: Suction of air, fumes, gas. Conditioning, aeration.

- **Temp Range:** -10 to +50°C
- **Size Range:** 25 - 203mm
- **Material:** Plasticized PVC
- **Reinforced:** PVC spiral

[Eolo SL Blue Datasheet](#)



WHITEHOUSE

FLEXIBLE TUBING LTD

TECHNICAL DATA

CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	MAX WALL TH.	WEIGHT	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOL.
	mm/inch	mm	mm	g/m	m H2O	mm	m	m3
ES010250000000	25	0,6	2,5	140	0,8	30	30	0,039
ES010270000000	27	0,6	2,5	150	0,8	40	30	0,052
ES010300000000	30	0,6	2,5	160	0,8	40	30	0,061
ES010320000000	31,8	0,7	2,5	180	0,7	40	30	0,061
ES010350000000	35	0,7	2,6	200	0,7	40	30	0,087
ES010380000000	38,1	0,7	2,6	210	0,7	50	30	0,094
ES010390000000*	39	0,7	2,7	230	0,7	55	30	0,112
ES010400000000	40	0,7	2,7	230	0,7	50	30	0,114
ES010450000000	45	0,7	2,7	260	0,7	80	30	0,145
ES010500000000	50	0,7	2,9	300	0,7	90	30	0,161
ES010515000000*	51,5	0,7	2,9	310	0,7	90	30	0,165
ES010520000000	50,8	0,7	2,9	310	0,7	90	30	0,163
ES010550000000*	55	0,7	3,1	360	0,7	95	30	0,176
ES010600000000	60	0,7	3,4	440	0,6	100	30	0,192
ES010630000000	63,5	0,7	3,5	490	0,6	100	30	0,203
ES010650000000*	65	0,7	3,5	500	0,6	100	30	0,311
ES010700000000	70	0,7	3,8	520	0,5	110	30	0,335
ES010760000000	76,2	0,7	3,8	560	0,5	120	30	0,362
ES010777000000*	77,7	0,7	3,8	570	0,5	120	30	0,368
ES010800000000	80	0,8	4	620	0,5	130	30	0,380
ES010900000000*	90	0,8	4,1	720	0,4	150	30	0,424
ES011000000000	100	0,8	4,3	800	0,4	160	30	0,626
ES011020000000	102	0,8	4,3	810	0,4	160	30	0,637
ES011035000000*	103,5	0,8	4,3	820	0,4	170	30	0,646
ES011100000000	110	0,8	4,7	950	0,4	190	30	0,688
ES011200000000	120	0,8	4,8	1060	0,4	200	30	0,746
ES011270000000	127	0,8	4,9	1160	0,3	230	30	0,985
ES011300000000*	130	0,8	5,1	1260	0,3	250	30	1,009
ES011400000000*	140	0,8	5,1	1360	0,3	260	30	1,081
ES011500000000	151,5	0,9	5,5	1580	0,3	280	20	0,936
ES011520000000	152,4	0,9	5,6	1630	0,3	280	20	0,942
ES011600000000*	160	1	6,1	1770	0,2	280	20	0,992
ES011800000000*	180	1	6,1	1980	0,2	450	20	1,476
ES012000000000*	200	1	6,6	2310	0,2	600	20	1,637
ES012030000000*	203,2	1	6,6	2350	0,2	600	20	1,662

DOWNLOADS

[Eolo SL](#)



WHITEHOUSE
FLEXIBLE TUBING LTD